



Abmessungen:

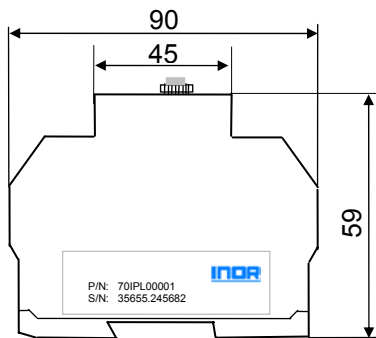

Massangabe in mm

Kurzbeschreibung:

IPAQ-L ist ein universeller und intelligenter Zweidrahttransmitter für Temperatur- und andere Messungen.

IPAQ-LX ist die Ex-Version für den Einsatz in Ex-Applikationen.

Die Kombination von wettbewerbsfähigem Preis, Funktionalität und einfacher Konfiguration machen den **IPAQ-L** und **IPAQ-LX** zum führenden Schienentransmitter für industrielle Temperaturmessungen.

Die auf Windows basierende, benutzerfreundliche Software **IPRO 4**, wird zur Konfiguration, Dokumentation, Anzeige- und zu Kalibrierzwecken verwendet.

Merkmale:

Ausgezeichnete Stabilität

- Langzeitstabilität 0,1 % / Jahr

Erweiterte, totale Systemgenauigkeit

- Sensorfehlerkorrektur (für bekannte Sensorfehler)
- Systemfehlerkorrektur (bei bekannten Temperaturen)

NAMUR-Verträglichkeit

- Ausgangs- und Fehlerstrombegrenzungen gem. der NAMUR-Empfehlung

Eingang-Ausgang Isolierung 1500 VAC

- Eliminiert Messfehler, die durch Erdschleifen entstehen

Hohe Lastkapazität

- Nur 7,5 V Spannungsabfall über dem Transmitter (IPAQ-L) erlaubt hohe Last am Ausgang

Gebaut für raue Umgebungsbedingungen

- Arbeitstemperaturbereich: -20...+70 °C
- Excellente elektromagnetische Verträglichkeit
- Solides Gehäuse schützt die Leiterplatte

Einfacher Anschluss und Montage

- Nur 17,5 mm breit
- Schnelle Montage auf Hutschiene

Funktionen:

Eingang für RTD's, T/C's, mV, Ω

- Reduzierte Inventarkosten
- Vereinfachte Anlagenkonstruktion

Echte Online-Kommunikation

- Voller Zugriff zu allen Eigenschaften während des Betriebs

Sensor-Diagnose

- Wählbare Sensorbruchfunktion

Einfache Schleifenüberprüfung

- Der Transmitter arbeitet als präziser Stromgenerator

On-screen Anzeige und Linienschreiber

- Wertvolle Werkzeuge für temporäre Messungen

Eingang für mA (optionale Version)

- Aktiver Zweidraht-Isolator
- Nur 10 Ω Eingangsimpedanz

5 Jahre Gewährleistung

- Innerhalb von 5 Jahren ab Lieferung auftretende Mängel werden bei freier Anlieferung im Werk kostenlos behoben.

Konfigurationsschema:

EINGANG				
RTD Pt100 (DIN/IEC); D100 (Pt100 JIS) PtX (10SxS1000); Ni100, Ni1000	Thermoelement „AE“, „B“, „E“, „J“, „K“, „L“, „N“, „R“, „S“, „T“, „U“ und kundenspezifisch	Widerstand 10 Ω..2000 Ω	Spannung 2 mV..500 mV	Strom* 0,4..50 mA *) optionale Version, nur für Stromeingang
LINEARISIERUNG				
Temperaturlinear Widerstandslinear	Temperaturlinear Spannungslinear kundenspezifische Linearisierung	Widerstandslinear kundenspezifische Linearisierung	Spannungslinear kundenspezifische Linearisierung	Stromlinear kundenspezifische Linearisierung
ANSCHLUSSART UND ZUSATZFUNKTION				
3-, 4-Leiteranschluss 3-Leiter+SmartSense Diff.temp.(Pt100) Sensorbruchüberwach. Sensorfehlerkorrektur Systemfehlerkorrektur	Vergleichsstellenkompensation Ohne Vergl.stellenkompensation Vergleichsstellenkompensation + SmartSense Sensorüberwachung Sensorfehlerkorrektur Systemfehlerkorrektur	3-, 4-Leiteranschluss Physikalische Einheit Bruchüberwachung Min/Max Korrektur	Physikalische Einheit Min/Max Korrektur	
DÄMPFUNG				
Nicht aktiviert / aktiviert (Dämpfungszeit ca. 2 s)				
AUSGANG				
4..20 mA		20..4 mA		
Spezial: Andere Werte innerhalb von 4..20 mA				

BESTELLINFORMATION

IPAQ-L (galv. isoliert)	70IPL00001
IPAQ-L (galv. nicht isoliert)	70IPL00002
IPAQ-L (Strom galv. isoliert)	70IPL00003
IPAQ-L (Strom galv. nicht isoliert)	70IPL00004

Zubehör:

IPRO-X (IPRO 4 Software + Kabel) 70IPRX0001

Ex-Version:


IPAQ-LX (galv. isoliert) - Cenelec	70IPLX0001
IPAQ-LX (galv. isoliert) - FM Approval	70IPLX0001

Technische Daten:



Eingang: RTD's und Widerstand			
Pt100, IEC751, α=0,00385, 3-, 4-L., Differenz	-200...+1000 °C	Ni1000, DIN 43760, 3-, 4-Leiterschaltung	-60...+150 °C
D100, (Pt100 gem. JIS1604, α=0,003916) 3-, 4-L.	-200...+1000 °C	Widerstand, 3-, 4-Leiterschaltung	0...2000 Ω
Pt1000, IEC751, 3-, 4-Leiterschaltung	-200...+200 °C	Potentiometer, 3-, 4-Leiterschaltung	0...2000 Ω
PtX 10 ≤ X ≤ 1000 (IEC751, α=0,00385), 3-, 4-L.	Oberer Bereich je nach X-Wert	Sensormessstrom	ca. 0,4 mA
Ni100, DIN 43760, 3-, 4-Leiterschaltung	-60...+250 °C	Max. Leitungswiderstand	25 Ω / Leitung
Eingang: T/C's und Spannung			
Thermoelement Typ: AE, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U	Bereich gem. Betriebsanl.	Max. Sensorleitungswiderstand	500 Ω (gesamte Schleife)
Thermoelement „Kundenspezifisch“	Bereich gem. Betriebsanl.	Eingangsimpedanz	> 1 MΩ
Spannungseingang	-10...+500 mV		
Eingang: Strom ⁵⁾			
Strom	-1...+50 mA	Eingangsimpedanz	10 Ω
Überwachung			
Fühlerbruchsignal (wählbar zwischen)	3,5 mA...21,6 mA		
Einstellmöglichkeit			
Nullpunkt (alle Eingangstypen)	Jed. Wert innerhalb der Bereichsgrenzen	Kleinsten Eingangsbereich Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000	10 °C
Kleinsten Eingangsbereich (Thermoelement, mV, Strom)	2 mV, 0,4 mA	Kleinsten Eingangsbereich Potentiometer	10 Ω
Ausgang			
Direkt, invertiert oder jeder Wert dazwischen	4...20 mA / 20...4 mA	Zulässige Belastung (IPAQ-LX, 725 Ω @ 24 VDC, 22 mA)	750 Ω @ 24 VDC, 22 mA
Minimum Ausgangssignal, Messung/Fehler	3,8 mA / 3,5 mA	Auflösung	5 µA
Maximum Ausgangssignal, Messung/Fehler	20,5 mA / 21,6 mA	Instrumentenkalibrierung wählbar 1..30 min, 15 sek-Takt	4,12,20,12,4...mA, ±8 µA
Temperaturbereich			
Betriebstemperatur (IPAQ-LX siehe Ex-Spezifikation)	-20...+70 °C	Lagertemperatur	-20...+70 °C
Allgemeine Daten			
Update-Zeit	ca. 1,5 s	Isolationsfestigkeit, Eingang / Ausgang (isol. Version)	1500 VAC / 1 min
Dämpfungszeit (wählbar Ein/Aus)	ca. 2 s	Rel. Feuchte, keine Btauung	0...95 % RH
Versorgungsspannung (Transmitter ist polaritätsgeschützt)			
Versorgungsspannung (IPAQ-LX)	7,5...36 (8...30) VDC	Max. Welligkeit der Versorgungsspannung	4 V ss @ 50/60 Hz
Genauigkeit			
Linearität (Widerstandsthermometer, Poti, mV)	0,1 % ¹⁾	Temperatureinfluss ⁴⁾ (alle Eingänge)	Max. von ±0,25 °C/25 °C oder 0,25 % / 25 °C ^{1) 3)}
Linearität (Thermoelement)	0,2 % ¹⁾	Sensorleitungswiderstandseinfluss, alle Eingänge, (3-L ²⁾)	vernachlässigbar
Kalibrierung (Widerstandsthermometer)	Max. von ±0,2 °C od. 0,1% ¹⁾	Versorgungsspannungseinfluss	vernachlässigbar
Kalibrierung (Potentiometer)	Max. von ±0,1 Ω od. 0,1 % ¹⁾	Lasteinfluss	vernachlässigbar
Kalibrierung (Thermoelement, mV)	Max. von ±20 µV od. 0,1 % ¹⁾	RFI-Einfluss (0,15...1000 MHz, 10 V oder V/m)	±0,1 % ¹⁾ (typisch)
Vergleichsstelle	±0,5 °C	Langzeitstabilität	±0,1 % ¹⁾ /Jahr
Temperatureinfluss Vergleichsstelle ⁴⁾ (T/C)	±0,5 °C / 25 °C		
Gehäuse			
Gewicht	70 g	Anschluss (Draht oder Litze)	≤ 1,5 mm ² , AWG 16
Material / Entzündbarkeit (UL)	PC + Glasfaser / V0	Montage (Schiene oder Wand)	DIN 50022, 35 mm
Schutzart, Gehäuse / Anschlussklemmen	IP 20 / IP 20	Masse (Breite / Höhe / Tiefe)	17,5 / 90 / 59 mm

¹⁾ Bezogen auf die Eingangsspanne • ²⁾ Bei gleichem Leitungswiderstand • ³⁾ Bei einer Nullpunktverschiebung größer als 100 % der Eingangsspanne wird pro 100 % Nullpunktverschiebung 0,125 % der Eingangsspanne / 25 °C dazu addiert • ⁴⁾ Referenztemperatur 23 °C • ⁵⁾ Der Transmitter kann nur für Stromeingang benutzt werden

Versorgungsspannung
7,5...36 (8...30) VDC

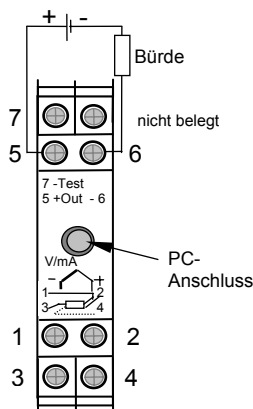

Eingangsklemmen für:
Widerstandsthermometer
Potentiometer, Spannung,
Thermoelement, Strom ⁵⁾

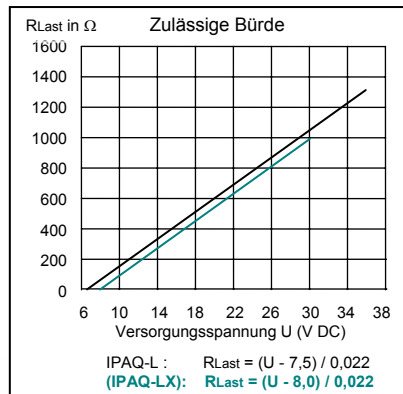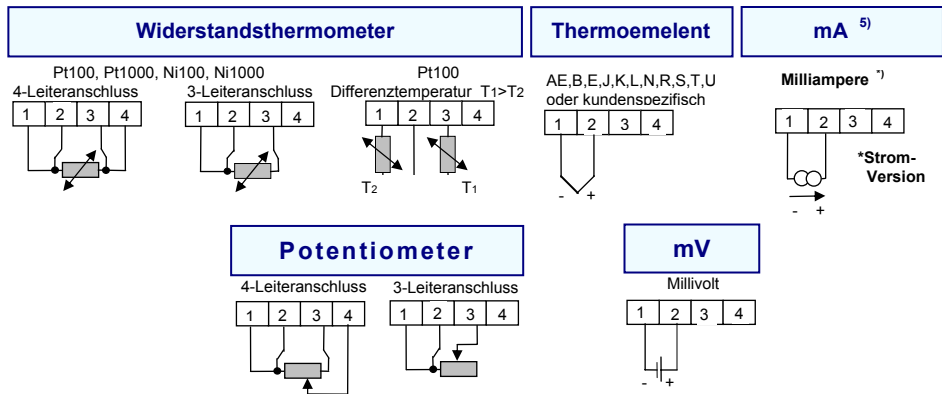

**IPAQ-LX, Cenelec
[EEx ia] IIC T4, T5, T6**

Eingang (Sensor)	Ausgang (Schleife)
Uo = ≤ 30 VDC	Ui = ≤ 30 VDC
Io = ≤ 25 mA	Ii = ≤ 100 mA
Po = nicht spezifiziert	Pi = ≤ 0,9 W
Lo = ≤ 50 mH	Li = nicht anwendbar
Co = ≤ 64 nF	Ci = nicht anwendbar

WICHTIGER HINWEIS:
Der Transmitter muss außerhalb der explosionsgefährdeten Zone platziert und mit einer eigensicheren Stromversorgungseinheit betrieben werden.